


# FMラジオ受信器 DMB-2-FM



¥ 300,000 (税抜価格)

**ネットワーク経由で受信レベルの確認が可能。  
プリセット登録や、コンボジット出力時には  
現在の受信状況を表示可能です。**

- FMラジオを受信して、前面のヘッドフォン出力での確認や、背面からのLINE出力が可能です。
- コンボジット出力では、現在の受信chと、音声モード、受信レベルを7段階でモニタに表示します。
- ネットワークによるリモートでのチャンネルの切り替えが可能です。
- プリセット登録機能も搭載のため、赤外線リモコンを使っでのチャンネル切り替えも即座に可能です。
- ワイドFMに対応しています。

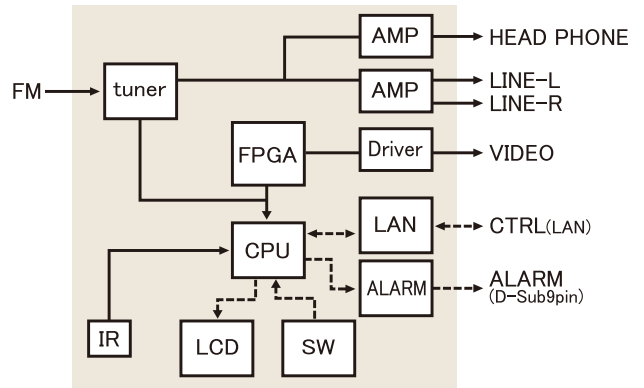

## 仕様

製品種別	FM受信器	
製品名	TS CaPID DMB-2-FM	
製品型番	DMB2-A2S1HR-FM	
入出力	音声出力	ヘッドフォン出力(ミニステレオジャックピン) ライン出力(RCA端子)
	映像出力	コンボジット出力(RCA端子)
	接点出力	D-Sub 9pin メス×1 (障害発生時クローズ(Make)×2 障害発生時オープン(Break)×2) ※フォトモスリレー接点出力
	電源	AC100V-240V
	皮相電力	20VA
消費電力	12W	
受信許容レベル	-80~-20dBm	
動作温度、湿度	0~40℃、30~80% (結露なきこと)	
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)	
重量	約1.3kg	
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 付属アプリケーションCD	
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)	
関連製品	ISDB-T復調器 (DMB-2-ISDBT)	

## 外形図

