

HACOBE[®] ハコベ

CATV / 64QAM

J.83 AnnexC

MPEG2-TS

ISDB-T

ISDB-S

ISDB-Tsb



New
64QAM
対応版

ハツと思ったら、すぐチェック!


多彩な入力に対応! CATV・地デジ・BS・110°CS・124°/128°CS・デジタルラジオ




REAR

簡単に持ち運べて、現場で解析と同時に映像・音声も確認可能。
多彩な機能をこの1台にまとめました。

- TS解析
- TSデコード再生(MPEG2/H.264)
- TS同録
- TS出力再生
- RF/IFの復調
- デスクランブル(B-CAS/C-CAS)

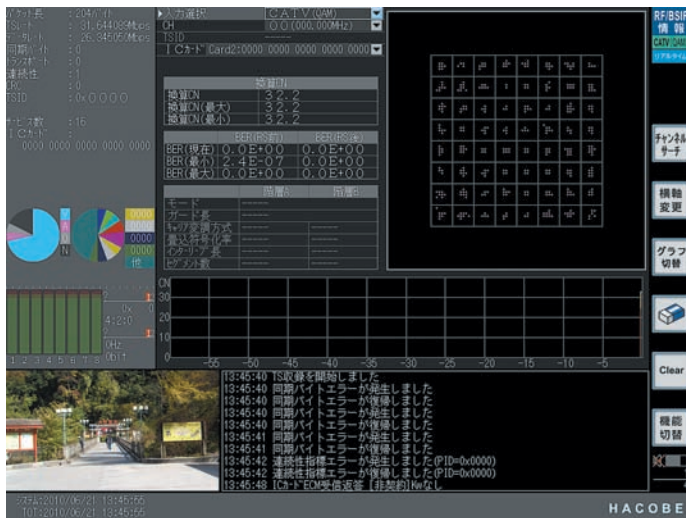

▲RF/BSIF情報 表示画面

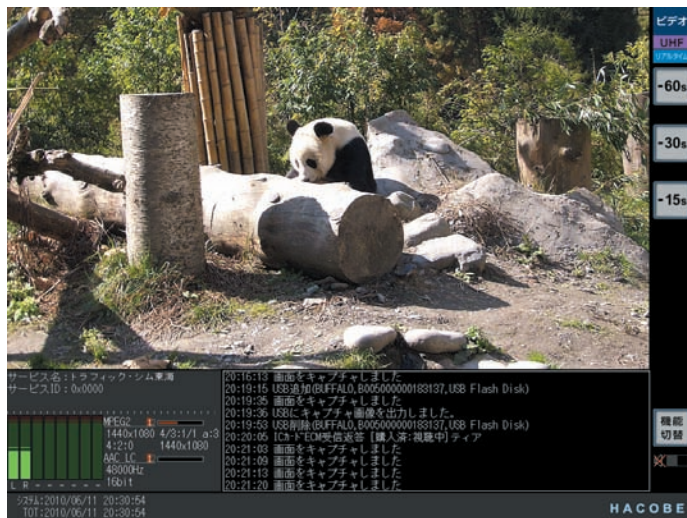

▲ビデオ表示画面

■仕様

製品種別	TSアナライザ		
製品名	ポータブルTSレコーディングアナライザ™HACOBE(ハコベ)™ 64QAM版		
製品型番	TSA-1000PQ		
入力	TS入力	DVB-ASI×1 最大200Mbps ※入力ビットレートにより一部機能が制限されます 同録OFF時:約200Mbps 同録ON時:約60Mbps	
	地デジRF入力	F端子(75Ω×1) VHF 1ch~12ch	UHF 13ch~62ch CATV 13ch~63ch
	BSデジタル/110°CS IF入力	F端子(75Ω×1)	110°CSデジタル、ND2~24 BSデジタル、BS1~15
	CATV RF入力	F端子(75Ω×1)	
	クロック入力	バイトクロック/変調クロック CLK IN (50Ω/75Ω/ハイインピーダンス 切り替え)	
出力	TS出力	DVB-ASI×2 入力TSモニターOUT用と記録TS出力用の切り替え可 外部のクロックに同期したTSの出力が可能	
	CATV RF出力	F端子(75Ω×1) ※入力スルーアウト	
	アラーム出力	D-SUB9pinメス 4接点	フォトMOSリレー
同録期間	地デジ放送TSで約2日分		
同録TS再生	再生時デコード可能 再生時解析可能	DVB-ASI 出力 最大200Mbps	
解析/ デコード可能 TSフォーマット	CATV TS J.83 AnnexC 188/204バイト MPEG-2 TS 192/208バイト TTS(タイムスタンプ付 可変レートTS) ISDB-T 地デジ 12セグ /1セグ ISDB-S BS / 110°CS		ISDB-Tsb デジタルラジオ 124°/128°CS IPTV TS (ISDB-Tmm 対応予定)
デコーダ仕様	映像	MPEG2 ※MPEG2の映像モードはARIB/STD-B21/6.2.1映像信号出力の形式に準拠 H.264	
	音声	MP1-L1/L2/L3 LPCM-16bit/20bit/24bit	MP2-L1/L2/L3(MPEG-2 BC) AAC-LC/LTP/MAIN/SSR/HE/ALS/BSAC
カードスロット	CAS カード用スロット×2(B-CAS,C-CAS共用)		
デスクランブラ	B-CAS(地デジ/BS/110°CS) ※別途B-CASカードが必要となります。 AES128デコード対応 C-CAS		
時刻同期	ntp		
外部記録	USBポート×1		
モニタ出力	外部モニタ出力	XGA(1024×768)D-SUB15pin	
	画面輝度調節	5段階	
	液晶パネル	6.5型 LEDバックライト液晶/XGA(1024×768)	
音声出力	内蔵スピーカ	○(モノラル)	
	ヘッドホン端子	○(ステレオ)	
電源	DC12V(12~36V対応)		
	コネクタ形状	キャノンコネクタ XLR 4PINオス	
	ACアダプタ使用時	AC100V(専用ACアダプタ付属)	
サイズ [W×H×D(mm)]	210×132.5×300(突起物を除く)		
重量	約5.5kg		

■お問い合わせ先

Traffic Sim Co.,Ltd.
株式会社トラフィック・シム

名古屋市中区栄1-31-41 大井ビル2F 〒460-0008
TEL 052-526-5162(代) tsadv@trafficsim.co.jp
<http://www.trafficsim.co.jp/>

●こちらの商品は、放送関連事業者様向けの販売に限定させて頂きます。