

ボイスロギングユニット VLB-1





WEBブラウザで決定・再生が可能

オープン価格

音声録音・記録・転送を行うユニットです。

VLB-1は、卓上マイクと接続し、録音した音声にタイムスタンプを付加して記録する装置です。Press to Talk(PTT)スイッチを押しながら録音することで、音声をトークファイル(音声ファイル)として、時刻に紐づけて記録します。記録したトークファイルは、アラーム監視システムや、Webシステム、その他専用システムから利用可能です。

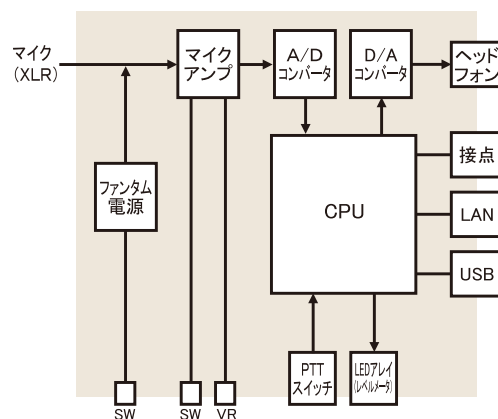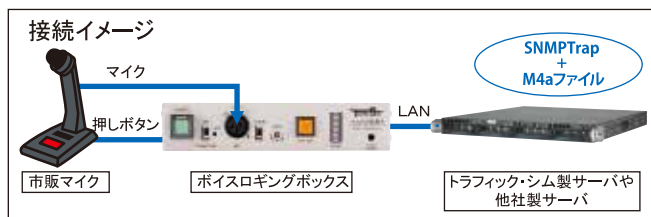


仕様

製品種別	ボイスロギングボックス
製品名	TS CaPID VLB-1
製品型番	VLB1-L1U1HR
前面	マイク: XLRレセプタクル (3ピン, 1: GND, 2: HOT, 3: COLD) ※コンデンサマイク用ファンタム電源 (48V) 付き ※ALC (Auto Level Control) ヘッドホン: ステレオミニジャック
コネクタ/端子	LAN: RJ45 (100Base-Tx) 背面: USB: USB-A メス / USBポートは音声メモのバックアップ用途限定 接続: スクリューレス端子 AC電源: 3P-ACコード用コネクタ端子 (※IEC-60320 C14)
スイッチ類	前面: 電源スイッチ: LED付きプッシュロックスイッチ (緑色) ファンタム電源スイッチ: スライドスイッチ ゲイン切替スイッチ: スライドスイッチ (+0dB ⇄ +20dB) ゲイン調整用ボリューム: 半固定ボリューム (+0dB ⇄ +20dB) PTTスイッチ: LED付きノンスロツクスイッチ (黄色)
LED	ファンタ無電源モニター: 赤色発光ダイオード マイク入力レベルメーター: 10素子LEDアレイ
電源	PWR: DC12V (MAX 130mA) +12V: 外部TALLY-LED用電源 GND: 外部TALLY-LED用 GND TALLY OUT: MOS FETリレー出力 (負荷電圧: 32V 未満、連続負荷電流: 300mA、ON抵抗: 最大1.5Ω) OUT_DO(+): 外部TALLY LED用接続 OUT_DO(-): 外部TALLY LED用接続 フォトカプラ入力 (DC12V、動作時通電電流: 約3mA) IN_DI(+): 外部PTT SW用接続 / IN_COM: 外部PTT SW用接続
適合電線	単線、撚線: AWG24-AWG16 (推奨: AWG16) / 標準剥き線長: 11mm
電源	AC100-240V
皮相電力	17VA
消費電力	8W/12VA以下
動作温度、湿度	-5℃～45℃、20～90%RH (結露なし)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1U/ハーフサイズ 205×43.5×320 (突起物を除く)
重量	約1.5kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書

※本製品はデータの保存にRAMストレージを利用しております。
その為、電源OFF/再起動後、保存データの保持は致しません。

外形図

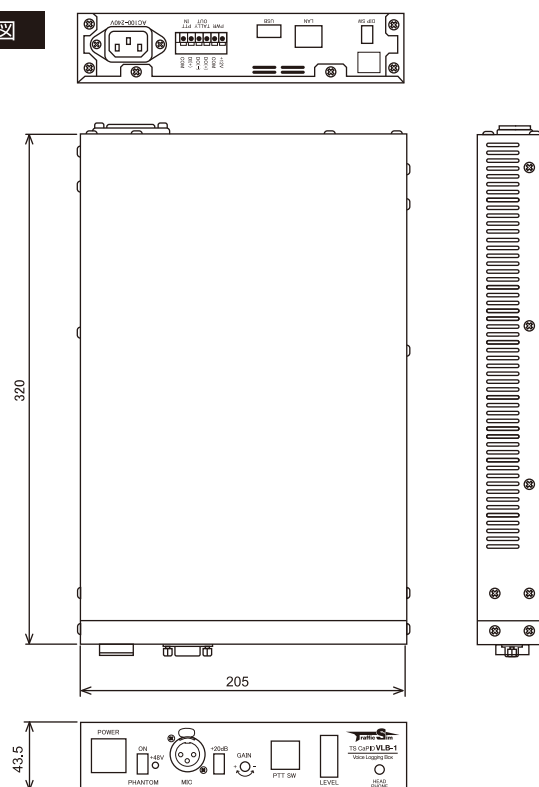

復調器

デスクランブル

IP伝送

分配器

その他