


DVB-ASI⇔DVB-SPI変換器


CV-1



¥180,000 (税抜価格)

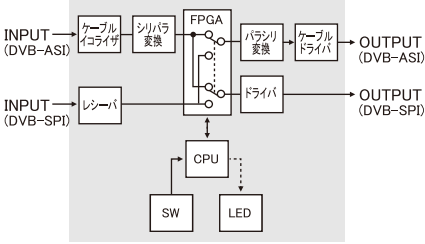

【外形図】

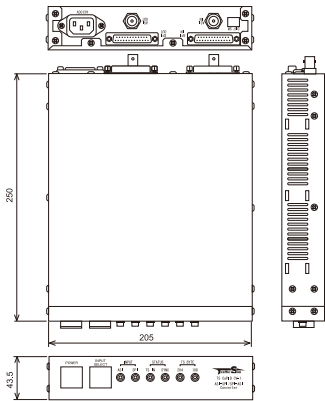

【仕様】

製品種別	DVB-ASI⇔DVB-SPI変換器
製品名	TS CaPID CV-1
製品型番	CV1-AS111HR
入出力	入力: DVB-ASI × 1 または DVB-SPI × 1 ※188 または 204 バイト/パケット 出力: DVB-ASI (ノバースト、パケット) × 1 または DVB-SPI × 1 スルー出力: DVB-ASI × 1 または DVB-SPI × 1
ビットレート	DVB-ASI → DVB-SPI 最小 3.96Mbps 最大 107.99Mbps DVB-SPI → DVB-ASI 最小 0Mbps 最大 213.99Mbps
電源	AC100V
皮相電力	12VA
消費電力	6W
動作温度、湿度	5～40℃、30～80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	約1.2kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書
制限事項	入出力ケーブル長/DVB-ASI 200m(5CFB)
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	64QAM/256QAM(DMB-2-QAM) ISDB-T復調器(DMB-2-ISDBT) ISDB-S復調器(DMB-2-ISDBS)など

- 前面スイッチでDVB-ASI⇔DVB-SPI変換とDVB-SPI⇔DVB-ASI変換の切り替えが可能です
- スルー出力がありますので、変換されたTS信号と元の信号との2種類を同時出力可能です
- DVB-ASI入力部にはイコライザ機能を搭載しています
- 専用オプション（金具）にて弊社同サイズ製品と連結してラックに設置することが可能です