

# DVB-SPI 3分配器

## DB-1-SPI

SPI IN SPI OUT

分配器

IP伝送

分配器

分配器


その他




¥95,000 (税抜価格)

実験・検証用などに  
DVB-SPIの取り口が足りないときに

- 1入力3出力のシンプルかつコンパクトなSPI分配器です
- 専用オプション（金具）にて弊社同サイズ製品と連結してラックに設置することが可能です

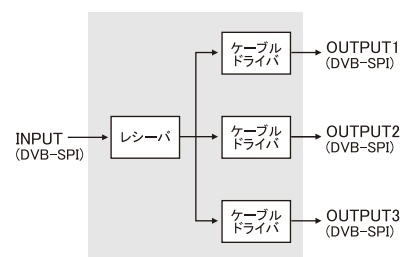

### 【外形図】

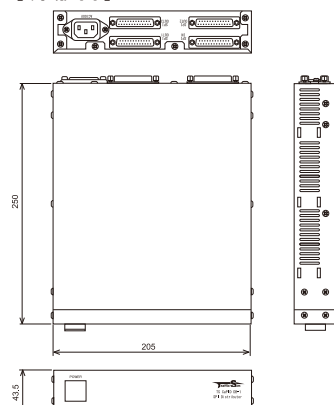

### 【仕様】

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 製品種別        | DVB-SPI 3分配器                                                                   |
| 製品名         | TS CaPID DB-1-SPI                                                              |
| 製品型番        | DB1-S130HR                                                                     |
| 入出力         | 入力：DVB-SPI × 1<br>出力：DVB-SPI × 3                                               |
| 電源          | AC100V                                                                         |
| 皮相電力        | 10VA                                                                           |
| 消費電力        | 5W                                                                             |
| 動作温度、湿度     | 5～40℃、30～80%（結露なきこと）                                                           |
| 形状W×H×D[mm] | EIA19インチラック1Uハーフサイズ<br>205×43.5×250(突起物を除く)                                    |
| 重量          | 約1.1kg                                                                         |
| 付属品         | 電源ケーブルAC100V<br>取り扱い説明書                                                        |
| オプション       | ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます)<br>ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます) |
| 関連製品        | DVB-ASI⇄DVB-SPI変換器 (CV-1)<br>ISDB-S復調器 (DMB-2-ISDBS)                           |