

DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI 4分配器


DB-2-ASI-DP




冗長電源モデル | ￥108,000 (税抜価格)

**DVB-ASI・HD-SDI・SD-SDIの
入力信号に対応した4分配器**
リクロック機能・イコライザ機能を搭載。

同モデル DB-2-ASIの冗長電源対応版

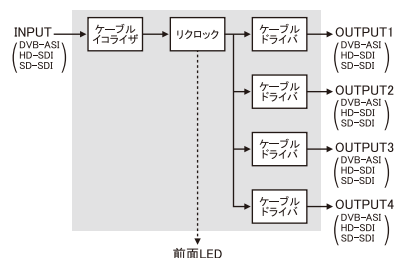

【外形図】

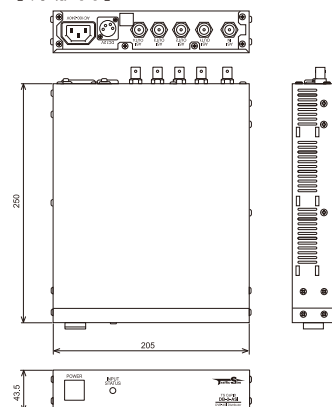

【仕様】

製品種別	DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI 4分配器 (AC/DC電源両対応モデル)	
製品名	TS CaPID DB-2-ASI	
製品型番	DB2-A140HR-DP	
入出力	入力: DVB-ASI × 1 (パケットモード・バーストモードに対応) HD-SDI/SD-SDI × 1 BNC 75Ω 出力: DVB-ASI × 4 (パケットモード・バーストモードに対応) HD-SDI/SD-SDI × 4 BNC 75Ω	
対応フォーマット	DVB-EN50083-9準拠 SMPTE292準拠	
入力リターンロス	15dB以上	
入出力遅延	40ns以下	
電源	AC100~240V DC10~32V ※1	
消費電力	5W/10VA	
動作温度・湿度	5~40℃、30~80% (結露なきこと)	
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)	
重量	約1.1kg	
ケーブル補償	DVB-ASI/SD-SDI:200m以下 (5CFBケーブル使用時) HD-SDI:100m以下 (5CFBケーブル使用時)	
付属品	電源ケーブルAC100V ※2 取り扱い説明書	
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1 (1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2 (2台を連結して1Uとして設置できます)	
関連製品	DVB-ASI⇄DVB-SPI変換器 (GV-1) 64QAM/256Q復調器 (DMB-2-QAM) ISDB-T復調器 (DMB-2-ISDBT) ISDB-S復調器 (DMB-2-ISDBS) など	

※1 DC電源端子の形状はXLP-1-32 (1ピン=1GND, 4ピン=+10~32V)

※2 ACアダプタ、およびDC電源ケーブルは付属していません。

- リクロック機能を搭載し、劣化した入力信号を成形して出力しています
- 入力部にイコライザ機能を搭載していますので、ケーブル損失を補正します
- 専用オプション (金具) にて弊社同サイズ製品と連結してラックに設置することが可能です