

ASI/HD-SDI/SD-SDI パッシブ型2分配器×アクティブ型4分配器

DB-3-ASI/SDI

ASI IN	ASI OUT	HD-SDI IN	HD-SDI OUT	SD-SDI IN	SD-SDI OUT
-----------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------

**DVB-ASI・HD-SDI・SD-SDIの
入力信号に対応した4分配器です。**

○パッシブ型2分配器とアクティブ型4分配器を
それぞれ2系統ずつ内蔵しています

○ステータス確認用接点出力端子を搭載しているため、
リモートでの状態監視が可能です

○AC電源入力を2系統搭載（冗長電源構成）


○分配器の入力信号をそのまま分配出力します

○入力部にはイコライザ機能を搭載しています（アクティブ型分配）


○リクロック機能を搭載した事により、
劣化した入力信号を成形して出力します（アクティブ型分配）



¥380,000（税抜価格）

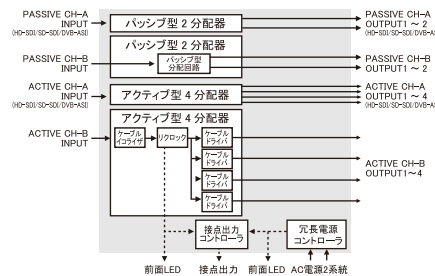

【外形図】

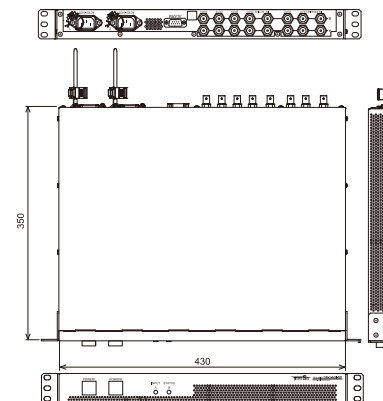

【仕様】

製品種別	DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI分配器
製品名	TS CaPID DB-3-ASI-DP
製品型番	DB3-P240A280R-DP
入出力	パッシブ型 入力：DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI×2 BNC75Ω ※1 ※2 出力：DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI×2 BNC75Ω ※1 ※2 アクティブ型 入力：DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI×2 BNC75Ω ※1 ※2 出力：DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI×8 BNC75Ω ※1 ※2
対応フォーマット	DVB EN50083-9、SMPTE292、SMPTE259準拠
パッシブ型分配損失	~3dB
アクティブ型入力ターンロス	15dB以上
アクティブ型入出力遅延	40ns以下
形状	D-SUB9pin（メス）固定用ネジはインチネジ（※3） MOSFETリレー出力
接点出力仕様	・出力耐圧電圧最大40V ・連続負荷電流最大120mA ・オン抵抗標準1.0Ω～15Ω（最大25Ω）
電源	AC100V-240V 2系統
消費電力	両電源時 11W、20VA 片電源時 8W、17VA
動作温度、湿度	5～40℃、30～80%（結露なきこと）
形状W×H×D [mm]	EIA19インチラック1Uサイズ 430×44×350（突起物を除く）
重量	約3.1kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 75Ω終端抵抗 75Ω同軸ケーブル
アクティブ型ケーブル補償 （5CFBケーブル使用時）	DVB-ASI：200m以下 SD-SDI：200m以下 HD-SDI：100vm以下
関連製品	DVB-ASI 3分配器（DB-1-ASI） DVB-SPI 3分配器（DB-1-SPI） DVB-ASI 4分配器（DB-2-ASI） DVB-ASI⇔DVB-SPI変換器（CV-1）

※1 DVB-ASIはバケットモード・バーストモードに対応しています。

※2 DVB-ASIは入力されたモードを維持したまま出力します。

※3 オプションでミリネジに変更可能です。ミリネジの場合、型番末尾に（M）が付きます。

用途例

主信号にモニタ用DVB-ASI OUTも追加する場合

