


ISDB-S3/S復調器 DMA-4-ISDBS3


高度BS対応



オープン価格

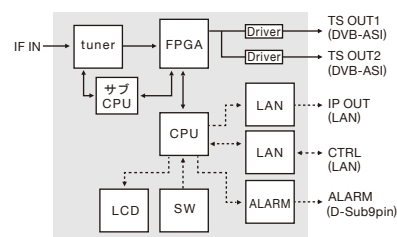

【外形図】

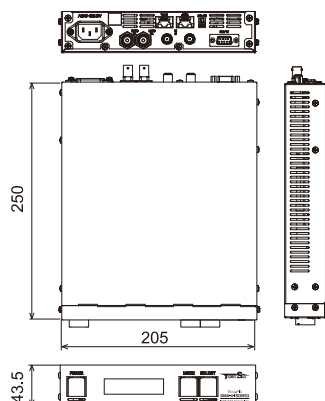

【仕様】

製品種別	ISDB-S3/S復調器
製品名	TSCaPID DMA-4-ISDBS3
製品型番	DMA4-A2L1HR-ISDBS3
入出力	IF入力 F型コネクタ(75Ω)×1 ※アンテナ電源出力はございませんので、必要時には別途ご相談ください。 IP出力 RJ45×1(TLV/IP) TS出力 DVB-ASI×2 接点出力 D-Sub 9pinメス×1 フォトモスリレー接点出力 制御 RJ45×1
電源	AC100V~240V
皮相電力	24VA
消費電力	15W
受信許容レベル	ISDB-S3受信時 47.0~81.0dBμV ISDB-S受信時 25.0~94.0dBμV
対応規格	ISDB-S3, ISDB-S
対応周波数	右旋 BS1-BS23(1049.48MHz~1471.44MHz) ND2-ND26(1550.00MHz~2053.00MHz) 左旋 BS2-BS24(2241.66MHz~2663.62MHz) ND1-ND25(2726.00MHz~3206.00MHz)
動作温度、湿度	0~40℃、30~80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	約1.5kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書
オプション	ラックマウント用サポートアングル U-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングル U-2(2台を連結して1Uとして設置できます) 電源ケーブル抜け防止金具 N-1
関連製品	TLV同録サーバー

高度BS-IFを受信し、TLV/IPの出力が可能です。
BS-IFを受信し、DVB-ASIの出力が可能です。

- ・トランスポンダ内に複数のTSIDがある場合、TSIDを選択して出力
- ・TLV/IPの出力は、単一TLV、局間TLV(擬似)になります
- ・NULLパケットの削除が選択可能
- ・マルチキャスト出力に対応

○ブラウザによるWeb画面でのUI操作

- ・受信トラボン、TSID等の設定
- ・受信ステータスの確認
- ・コンスタレーションの確認
- ・TMCC情報の確認
- ・アラーム閾値の設定

○受信レベル、C/N、ビットエラー率のアラーム監視

- ・SNMPトラップ発報可能
- ・アラーム接点出力
- ・EWSの検知機能

○ISDB-Sの復調を行い、TS信号の出力も可能

- ・トランスポンダ内に複数のTSIDがある場合、TSIDを選択して出力
- ・ASI出力は、パケットモード/バーストモードの切替可能
- ・TSパケットのサイズは、188バイト/204バイトの切替可能