

DVB-S2/S復調器

DMB-2-DVBS2

IF IN	IF OUT	ASI OUT	SPI OUT	LAN	DO 接点	CS 124/128
----------	-----------	------------	------------	-----	----------	---------------

DVB-S2/S信号の復調に、 監視・同録の前段に、簡易IF監視に。

- スカパー！プレミアムサービス対応の衛星デジタル放送の復調を行い、TS信号の出力が可能です

- ・ASI出力に関しては、バケットモード/バーストモードの切替可能
- ・出力TS形式：188/204バイトの切替可能

- LAN経由、もしくは前面ボタン&前面LCDにて本ユニットの制御（トランスポンダの切替etc）、各種情報の取得が可能です


- ・各種情報：BER（RS復号後またはBCH複合後のみ）、C/N、受信レベル
- ・付属アプリにてLAN経由での情報表示が可能
- ・ご要望に応じて、本ユニットとの通信プロトコルを開示
→TCP/IP通信にて制御、情報取得が可能

- アラーム接点出力端子あり


- TS出力はDVB-ASI（2系統）とDVB-SPIで同時出力に対応



¥860,000（税抜価格）

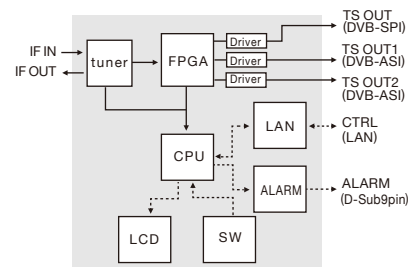

【外形図】

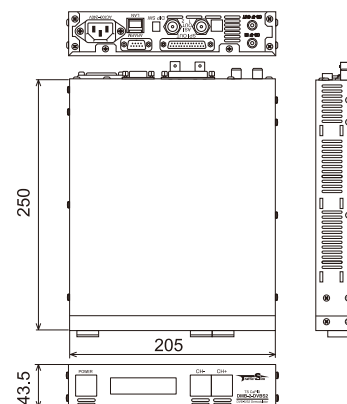

【仕様】

製品種別	DVB-S2/S復調器
製品名	TS CaPID DMB-2-DVBS2
製品型番	DMB2-A2S1HR-DVBS2
入出力	IF入力 ×1 (75Ω、F型コネクタ) IF出力 ×1 (75Ω、F型コネクタ) ※アンテナ電源出力はございませんので、必要時には別途ご相談ください。 TS出力 DVB-ASI×2、DVB-SPI×1 接点出力 D-Sub 9pin メス×1 (障害発生時クローズ(Make)×2、 障害発生時オープン(Break)×2) ※フォトモスリレー接点出力
皮相電力	AC100V-240V
消費電力	20VA
	12W
受信許容レベル	-65~-25dBm
対応規格	DVB-S2、DVB-S
動作温度、湿度	5~40℃、30~80%（結露なきこと）
リターンロス	950~2150MHz：2.0dB
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	約1.3kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 付属アプリケーションCD
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	TS監視システム(AlertMagic T&S) TS同録システム(TSR-1000)