

## FMラジオ受信器

# DMB-2-FM

RF  
IN

VA  
OUT

LAN


DO  
接点

ネットワーク経由で受信レベルの確認が可能。  
プリセット登録や、コンポジット出力時には  
現在の受信状況を表示可能です。


- FMラジオを受信して、前面のヘッドフォン出力での確認や、背面からのLINE出力が可能です
- コンポジット出力では、現在の受信chと、音声モード、受信レベルを7段階でモニタに表示します
- ネットワークによるリモートでのチャンネル切り替えが可能です
- プリセット登録機能を搭載のため、赤外線リモコンでチャンネル切り替えも可能です
- ワイドFMに対応しています



¥300,000 (税抜価格)

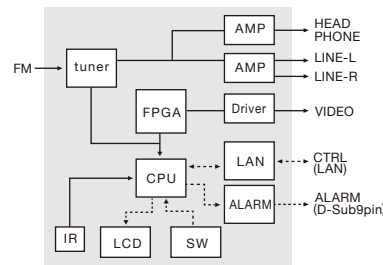

【外形図】

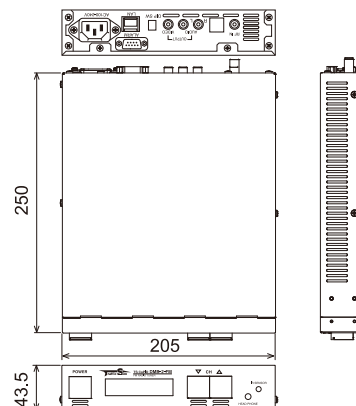

### 【仕様】

|             |                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品種別        | FM受信器                                                                                                                                                     |
| 製品名         | TS CaPID DMB-2-FM                                                                                                                                         |
| 製品型番        | DMB2-L2V1HR-FM                                                                                                                                            |
| 入出力         | 音声出力 ヘッドフォン出力(ミニステレオジャックピン)<br>ライン出力(RCA端子)<br>映像出力 コンポジット出力(RCA端子)<br>接点出力 D-Sub 9pin メス×1<br>(障害発生時クローズ(Make)×2<br>障害発生時オープン(Break)×2)<br>※フォトモスリレー接点出力 |
| 電源          | AC100V-240V<br>皮相電力 20VA<br>消費電力 12W                                                                                                                      |
| 受信許容レベル     | -80~-20dBm                                                                                                                                                |
| 動作温度、湿度     | 0~40℃、30~80%(結露なきこと)                                                                                                                                      |
| 形状W×H×D[mm] | EIA19インチラック1Uハーフサイズ<br>205×43.5×250(突起物を除く)                                                                                                               |
| 重量          | 約1.3kg                                                                                                                                                    |
| 付属品         | 電源ケーブルAC100V<br>取り扱い説明書<br>付属アプリケーションCD                                                                                                                   |
| オプション       | ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます)<br>ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)                                                                            |
| 関連製品        | ISDB-T復調器(DMB-2-ISDBT)                                                                                                                                    |