

ISDB-S復調器

DMB-2-ISDBS

オプションでIP出力にも対応(BSのみ)


BS/110°CS (ISDB-S) の復調に、
監視・同録の前段に、簡易IF監視に。

- BSデジタル/110°CSデジタル放送の復調を行い、TS信号の出力が可能です
- ・ASI出力は、パケットモード/バーストモードの切替可能
- ・出力TS形式:188/204/192/208バイト ※ただし192/208バイトはASIのみ
- ・トランスポンダ内に複数のTSIDがある場合、選択したTSIDのみ出力可能
- ・トランスポンダ内の第一サービス受信時には、ネットワーク経由でTMCC情報を取得可能
- LAN経由、もしくは前面ボタン&前面LCDにて本ユニットの制御(トランスポンダ/TSID切替etc)、各種情報の取得が可能です
- ・各種情報
BER (RS復号前とRS復号後を切替可能)、C/N、受信レベル、NET-ID
- ・付属アプリにてLAN経由での情報表示が可能
- ・ご要望に応じて、本ユニットとの通信プロトコルを開示
→TCP/IP通信にて制御、情報取得が可能


- アラーム接点出力端子あり
- TS出力はDVB-ASI (2系統) とDVB-SPIの同時出力に対応
- オプションでTSoIP (BSのみ) 出力も可能



¥860,000 (税抜価格)



【外形図】

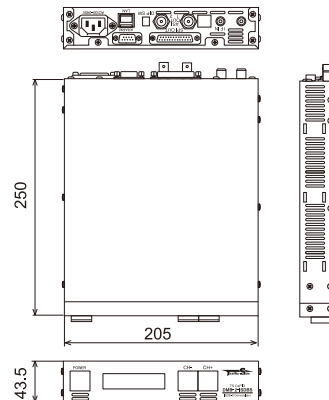

【仕様】

製品種別	ISDB-S復調器
製品名	TS CaPID DMB-2-ISDBS
製品型番	DMB2-A2S1HR-ISDBS
入出力	IF入力 ×1 (75Ω、F型コネクタ) ※アンテナ電源出力はございませんので、必要時には別途ご相談ください。 TS出力 DVB-ASI×2、DVB-SPI×1 接点出力 D-Sub 9pin メス×1 (障害発生時クローズ(Make)×2 障害発生時オープン(Break)×2) ※フォトモスリレー接点出力
電源	AC100V-240V
皮相電力	20VA
消費電力	12W
受信許容レベル	-67~-28dBm
対応規格	ISDB-S
対応周波数	BS1-BS23(1049.48MHz~1471.44MHz) ND2-ND26(1550.00MHz~2053.00MHz)
動作温度、湿度	5~40℃、30~80% (結露なきこと)
リターンロス	950~2150MHz : 2.0dB
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	約1.3kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 付属アプリケーションCD
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	TS→TSoIP変換ユニット(WA-5-TI) TS監視システム (AlertMagic T&S) TS同録システム(TSR-1000) デスクランブラ(DSCR-1)