


DMB-2-ISDBT


オプションでIP出力にも対応



¥500,000 (税抜価格)

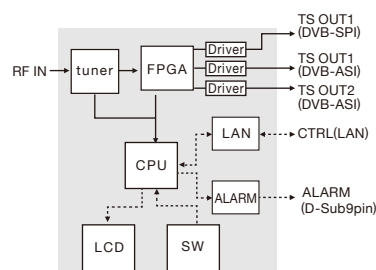

【外形図】

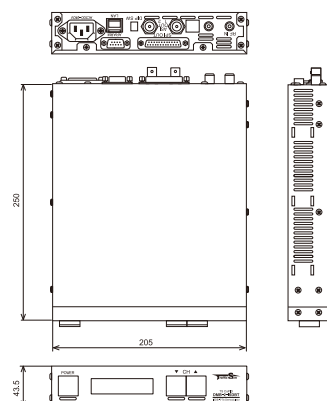

【仕様】

製品種別	ISDB-T復調器
製品名	TS CaPID DMB-2-ISDBT
製品型番	DMB2-A2S1HR-ISDBT
入出力	RF入力 ×1 (75Ω、F型コネクタ) TS出力 DVB-ASI×2、DVB-SPI×1 接点出力 D-Sub 9pin メス×1 (障害発生時クローズ(Make)×2 障害発生時オープン(Break)×2) ※フォトモスリレー接点出力
電源	AC100V-240V 皮相電力 20VA 消費電力 12W
受信許容レベル	-67~-28dBm (93~465MHz) -75~-20dBm (473~767MHz)
対応規格	ISDB-T、ISDB-Tb、ISDB-Tsb
対応 国内ISDB-T	90~770[MHz]VHF1~12ch、UHF13~62ch、CATV13~63ch
周波数 ブラジルSBTVD	79~785[MHz]VHF7~13ch、UHF14~66ch、CATV5~99ch
動作温度、湿度	5~40℃、30~80% (結露なきこと)
リターンロス	90~770MHz : 6dB
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	約1.3kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 付属アプリケーションCD
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	TS監視システム(AlertMagic T&S) TS同録システム(TSR-1000) デスクランブラ(DSCR-1)

簡易RF監視に。

TTLのバックアップに、SFNチェックに。

○地上デジタル放送の復調を行い、TS信号の出力が可能です

・出力TS形式(ASI/SPI):受信TS、放送TS(階層情報IIP+RS8BYTE付加)
RS16BYTE付加、TTS形式(ASIのみ)

・出力モード(ASIのみ):階層選択(A階層、B階層、全階層)、NULL/TPエラー
パケット削除、パケットモード/バーストモード

○LAN経由、もしくは前面ボタン&前面LCDにて本ユニットの制御
(チャンネル切替etc)、各種情報の取得が可能です

・各種情報:BER、C/N、受信レベル、NET-ID、TMCC、遅延プロファイル
(BERに関しては、ビタビ復号後とRS復号後を切替可能)

・付属アプリにてLAN経由での情報表示が可能

・ご要望に応じて、本ユニットとの通信プロトコルを開示
→TCP/IP通信にて制御、情報取得が可能

○アラーム接点出力端子あり

○IIP埋め込み機能による放送TSの出力が可能

○TS出力はDVB-ASI(2系統)とDVB-SPIの同時出力に対応

○設定で、ブラジルのチャンネルにも対応可能

○オプションでTS to TP出力も可能