



64QAM/256QAM復調器 DMB-2-QAM



¥500,000 (税抜価格)

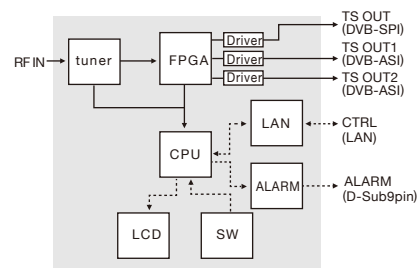

【外形図】

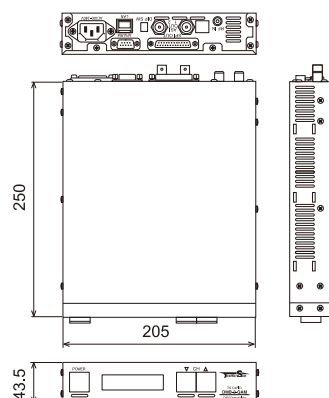

【仕様】

製品種別	64QAM/256QAM復調器
製品名	TS CaPID DMB-2-QAM
製品型番	DMB2-A2S1HR-QAM
入出力	RF入力 ×1 (75Ω、F型コネクタ) TS出力 DVB-ASI×2、DVB-SPI×1 接点出力 D-Sub 9pin メス×1 (障害発生時クローズ(Make)×2 障害発生時オープン(Break)×2) ※フォトモスリレー接点出力
電源	AC100V-240V 皮相電力 20VA 消費電力 12W
受信許容レベル	-75~-20dBm
対応規格	ITU-T DVB-C J.83 Annex C
対応周波数	90~770[MHz] VHF1~12ch、UHF13~62ch、CATV13~63ch
動作温度、湿度	5~40℃、30~80% (結露なきこと)
リターンロス	90~770MHz : 7dB
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	約1.3kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 付属アプリケーションCD
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	TS→TSoIP変換ユニット(WA-5-TI) TS監視システム (AlertMagic T&S) TS同録システム(TSR-1000) デスクランブラ(DSCR-2)

CATV (J.83 Annex C)の復調に。 簡易RF監視に。

○デジタルCATV放送の復調を行い、TS信号の出力が可能です

○LAN経由、もしくは前面ボタン&前面LCDにて
本ユニットの制御(チャンネル切替etc)、
各種情報の取得が可能です

・ASI出力に関しては、パケットモード/バーストモードの切替可能

・出力TS形式

188/204/192/208バイト ※ただし192/208バイトはASIのみ

・TSMFに対応

○アラーム接点出力端子あり

○TS出力にはDVB-ASI(2系統)とDVB-SPIで
同時出力に対応

・各種情報: BER (RS復号前とRS復号後を取得可能)、C/N、NET-ID

・付属アプリにてLAN経由での情報表示が可能

・ご要望に応じて、本ユニットとの通信プロトコルを開示

→TCP/IP通信にて制御、情報取得が可能