


DSCR-1

地上/BS/110°CSデジタル放送のデスクランブルに対応




¥600,000 (税抜価格)

【仕様】

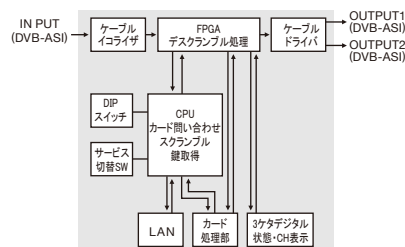

【外形図】

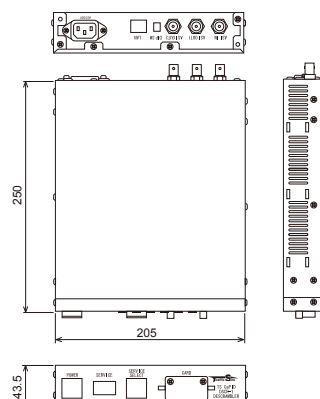

製品種別	ARIB規格限定受信方式用デスクランブラ
製品名	TS CaPID DSCR-1
製品型番	DSCR1-A120HR
入出力	入力: ASI × 1 (パケットモード・バーストモード対応) 出力: ASI × 2 (パケットモードのみ) カードスロット × 1 制御: LAN × 1
電源	AC100V 皮相電力 8VA 消費電力 5W
動作温度、湿度	5～45℃、30～80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250 (突起物を除く)
重量	約1.3kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 制御アプリケーションインストール用CD (Windows7対応) B-CASカードは、下記3種のみ使用可能 黄色: 用途限定用 黒色: 業務用 白/黒: 特定業務用 ※CASカードは付属しません
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1 (1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2 (2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	DVB-ASI⇄DVB-SPI変換器 (CV-1) ISDB-T復調器 (DMB-2-ISDBT) ISDB-S復調器 (DMB-2-ISDBS)

ARIB規格の限定受信方式に対応したデスクランブラです。

- 入力したTSのうち、選択した1つのサービスをデスクランブルすることが可能です
- TSに含まれる全てのサービスで同じPIDのECMを使用している場合は、全てのサービスをデスクランブルすることが可能です
- EMM (加入者毎の個別情報) に対応
- デスクランブル対象のサービスは、本体の前面スイッチで選択可能です
- 対応パケットサイズ: 188、204に対応
- デスクランブラの設定ステータスが確認可能な制御アプリケーション付属