

B-CAS/C-CAS両対応デスクランブラ

DSCR-2


CATV放送のデスクランブルにも対応

ARIB規格およびJCTEA規格双方の
限定受信方式に対応したデスクランブラです。


- 入力したTSのうち、選択した1つサービスをデスクランブルすることが可能です
- TSに含まれる全てのサービスで
同じPIDのECMを使用している場合は、
全てのサービスをデスクランブルすることが可能です
- EMM（加入者毎の個別情報）に対応
- デスクランブル対象のサービスは、
本体の前面スイッチで選択可能です
- 対応パケットサイズ：188バイト、204バイト
- デスクランブラの設定ステータス確認が可能な
制御アプリケーション付属



¥800,000（税抜価格）

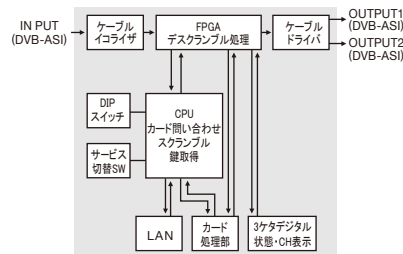

【外形図】

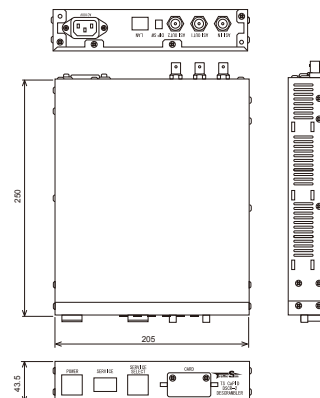

【仕様】

製品種別	ARIB規格/JCTEA規格 限定受信方式用デスクランブラ
製品名	TS CaPID DSCR-2
製品型番	DSCR2-A120HR
入出力	入力: ASI × 1 (パケットモード・バーストモード対応) 出力: ASI × 2 (パケットモードのみ) カードスロット × 1 制御: LAN × 1
電源	AC100V 皮相電力 8VA 消費電力 5W
動作温度、湿度	5～45℃、30～80%（結露なきこと）
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250（突起物を除く）
重量	約1.3kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 制御アプリケーションインストール用CD B-CASカードは、下記3種のみ使用可能 黄色: 用途限定用 黒色: 業務用 白/黒: 特定業務用 ※CASカードは付属しません
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	DVB-ASI⇄DVB-SPI変換器 (CV-1) ISDB-T復調器 (DMB-2-ISDBT) ISDB-S復調器 (DMB-2-ISDBS) 64QAM/256QAM復調器 (DMB-2-QAM)