

ACASデスクランブラ

DSCR-A-TLV

TLV IN	TLV OUT	LAN	DO 接点	高度 CS	高度 BS	ACAS
-----------	------------	-----	----------	----------	----------	------

ACAS方式でスクランブルされている 単一TLVをデスクランブル可能です。

- Package IDにてデスクランブルを行いたいアセットを指定
- 単一TLVをIP入力し、デスクランブル後、単一TLVをIP出力
- マルチキャスト入力対応
- マルチキャスト出力、ブロードキャスト出力対応

○ブラウザによるWeb画面でのUI操作

- デスクランブル対象のPackage IDの設定
- デスクランブル状態の確認
- 入力元、出力先の指定


○接点出力搭載

- デスクランブル不可
- TLV入力停止等


使用例 01




使用例 02

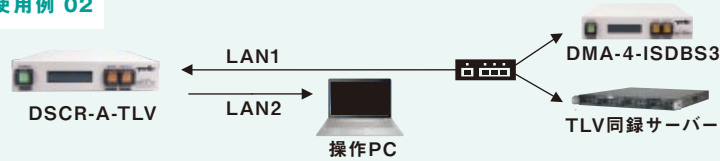

オープン価格

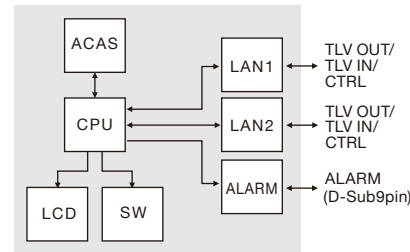

【外形図】

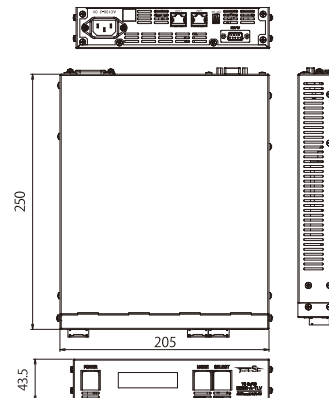

【仕様】

製品種別	ACASデスクランブラ
製品名	TS CaPID DSCR-A-TLV
製品型番	DSCRA-L2HR
入出力	IP入出力(単一TLV)/ 制御J45(10Base-T/100Base-T/1000Base-T)×2 接点出力 D-Sub 9pin×1 ※フォトモスリレー接点出力
電源	AC100-240V
皮相電力 消費電力	15VA 11W
動作温度、湿度	0～40℃、30～80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	1.3kg
付属品	電源ケーブル 取り扱い説明書
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1 ラックマウント用サポートアングルU-2
関連製品	TLV同録サーバ DMA-4-ISDBS3