



DSCR-T



¥1,000,000 (税抜価格)

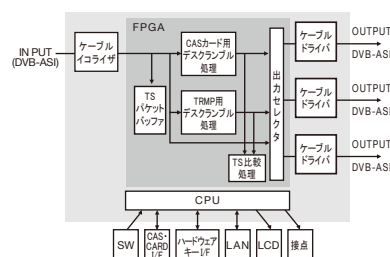

【外形図】

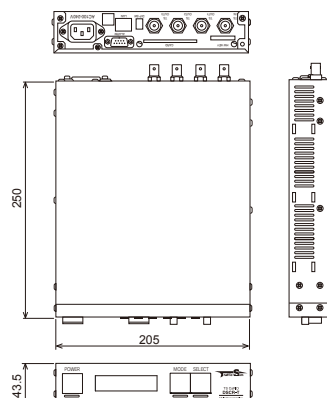

【仕様】

製品種別	B-CAS/TRMP両対応デスクランブラ
製品名	TS CaPID DSCR-T
製品型番	DSCRT-A130HR
入出力	入力: DVB-ASI × 1 (75Ω / パースト/パケットモード自動認識) カードスロット (CAS用) × 1 ハードウェアキースロット × 1 出力: DVB-ASI × 3 (75Ω / パケットモードのみ) ※B-CAS/TRMP/スルー出力選択 遅延0.1ms以下 接点出力D-Sub 9pin メス × 1 (障害発生時クローズ × 6) ※フォトモスリレー接点出力
電源	AC100V-240V
皮相電力	17VA
消費電力	11W
動作温度、湿度	5～45℃、30～80% (結露なきこと)
形状W × H × D [mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205 × 43.5 × 250 (突起物を除く)
重量	約1.5kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 ハードウェアキー (SDカード標準サイズ)
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1 (1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2 (2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	ISDB-T復調器 (DMB-2-ISDBT)

B-CAS/TRMP両方式でデスクランブル可能です。
出力するTSは、B-CAS、TRMP方式を
端子ごとに選択可能です。

- 地上デジタル放送向けデスクランブラです
- B-CAS及びTRMPデスクランブルに対応
- 接点出力搭載 (TS比較結果、機器異常 等)
- デスクランブルしたTSのRSを付け替え可能
- デスクランブル結果を比較する機能を搭載
- 前面ボタンですべての設定を変更可能
- 低遅延デスクランブル (0.1ms以下)
- 専用アプリケーション付属