


IP伝送ユニット

IPL-1-TX/RX

ASI IN	ASI OUT	LAN	DO 接点	地デジ
-----------	------------	-----	----------	-----

地デジ・V-lowのSFN(Single Frequency Network)回線の構築や、BCP(事業継続計画/Business continuity planning)のバックアップの構築に利用可能です。

- IPL-1-TX/IPL-1-RXの組合せで可能です
- 圧縮とエラー訂正機能により、高品質の伝送が可能となります

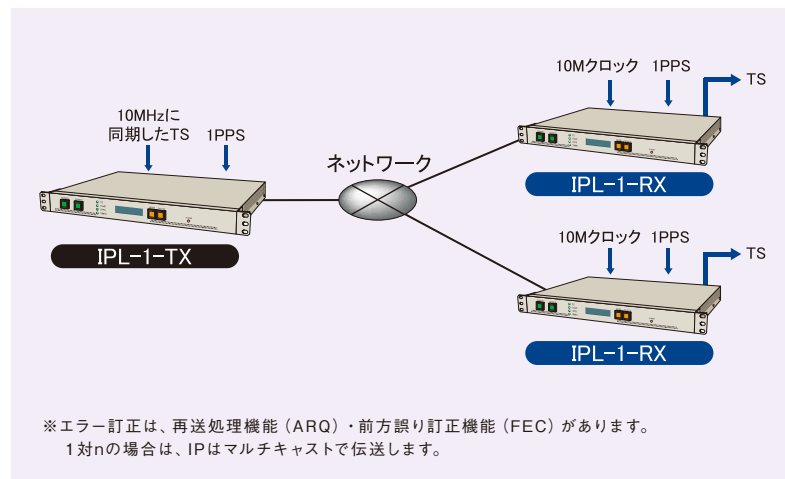

各 ¥700,000 (税抜価格)




▲IPL-1-TX



▲IPL-1-RX

[仕様]

製品種別	IP伝送ユニット
製品名	TS CaPID IPL-1-TX/RX
製品型番	IPL1TX-A120R-A / IPL1RX-A120R-A
入力	TS IN (IPL-1-TXのみ)
	DVB-ASI 入力インピーダンス 75Ω 固定TSビットレート (可変ビットレート不可) 入力TSビットレート 最大33.000Mbps
	1PPS IN (必須)
出力	10MHz IN (IPL-1-TXのみ)
	TS OUT
	接点 OUT
遅延設定	1PPS同期時 50ms~980ms 非同期時 50ms~1500ms 設定精度 1ns単位 動作精度 ±0.5μs
電源	AC100V-240V 皮相電力 20VA 消費電力 12W
動作温度、湿度	0~40℃、30~80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uサイズ 430×44×320 (突起物を除く)
重量	約3.0kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書
関連製品	MPEG-2 TS→TS over IP変換ユニット(WA-5-TI)



[外形図]

