

IP→TS変換ユニット

WA-5-IT


RJ45 IN	ASI OUT	RS 232C
------------	------------	------------

IPをTSへ変換するユニットです。


- WA-5-ITから出力されたIPをTSへ変換するユニットです
- ファンレス設計
- オプションでSPI信号の出力が可能です



¥450,000 (税抜価格)

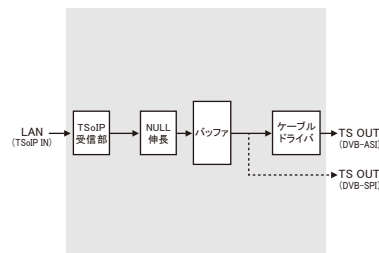

【外形図】

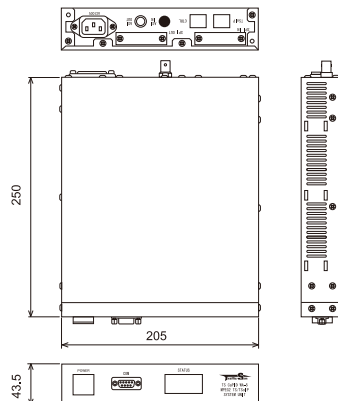

【仕様】

製品種別	IP → MPEG-2 TS変換ユニット
製品名	TS CaPID WA-5-IT
製品型番	WA5-A010S000HR
入出力	TS-IP入力: RJ45 (100Base-Tx) × 1 TS出力: DVB-ASI × 1 その他入出力: 制御用LAN端子→RJ45 (100Base-T) × 1 制御用com端子→RS232C × 1
電源	AC100V
皮相電力	17VA
消費電力	9W
動作温度、湿度	5～40℃、30～80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250 (突起物を除く)
重量	約1.2kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書
制限事項	最大ビットレート33Mbps
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	MPEG-2 TS→TS over IP変換ユニット (WA-5-TI)