





¥450,000 (税抜価格)

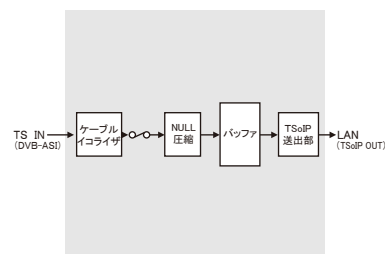

[外形図]

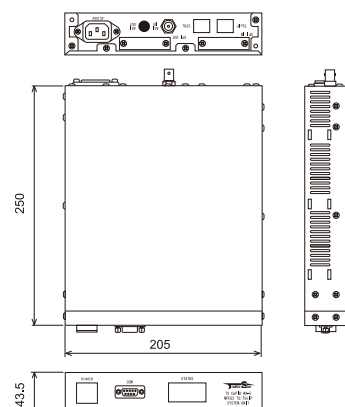

[仕様]

製品種別	MPEG-2 TS→IP変換ユニット
製品名	TS CaPID WA-5-TI
製品型番	WA5-A100S000HR
入出力	TS入力: DVB-ASI × 1 TSoIP出力: RJ45 (100Base-Tx) × 1 その他入出力: 制御用LAN端子→RJ45 (100Base-T) × 1 制御用com端子→RS232C × 1
電源	AC100V
皮相電力	17VA
消費電力	9W
動作温度、湿度	5～40℃、30～80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インテラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250 (突起物を除く)
重量	約1.2kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書
制限事項	最大ビットレート33Mbps
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1 (1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2 (2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	TS over IP→MPEG-2 TS変換ユニット (WA-5-IT)

TSをIPへ変換するユニットです。

- WA-5-TIはTSをIPに変換するユニットです
- TSをIPへ変換する際にNULLパケットを圧縮、受信側で圧縮したNULLパケットを復元することで伝送ビットレートを抑えます
- マルチキャストにより1対nの送受信が可能です
- 独自のチェックコードを使用してネットワーク上で発生するパケット損失への対応を行います
- ファンレス設計
- オプションでSPI信号の入力が可能です