クロック生成ユニット

MLT-5-CLK／MLT-5-CLK-F

ASI IN | ASI OUT | CLK OUT | LAN

通常版　　F-SYNC対応版

地デジ放送TSを入力し、10MHz/8.127MHzのクロックを生成する装置です。

○弊社ISDB-T復調器”DMB-2-ISDBT”と組み合わせることにより、MFN運用でのTTLバックアップの構築が可能になります

○出力クロックは、10MHzと8.127MHzの選択が可能です

○MLT-5-CLK-FはF-SYNC出力にも対応

MFN運用でのTTLバックアップイメージ図

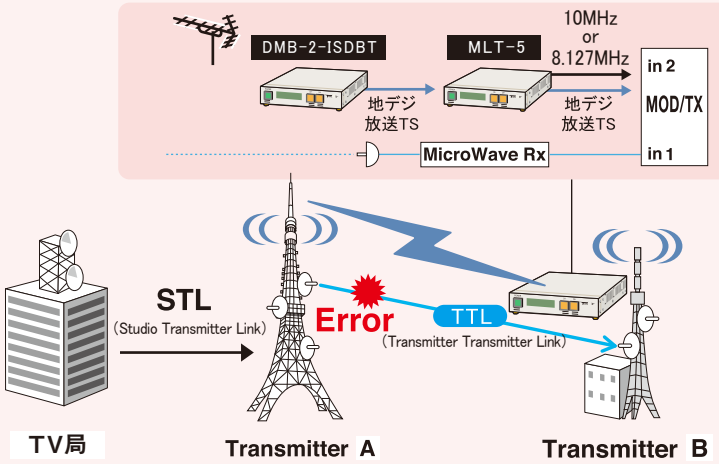



MLT-5-CLK　￥700,000（税抜価格）
MLT-5-CLK-F　￥750,000（税抜価格）

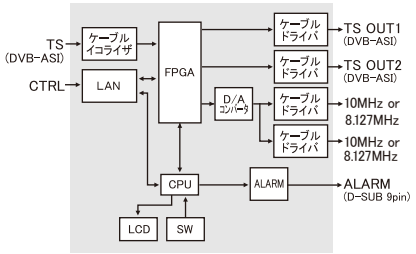

［外形図］

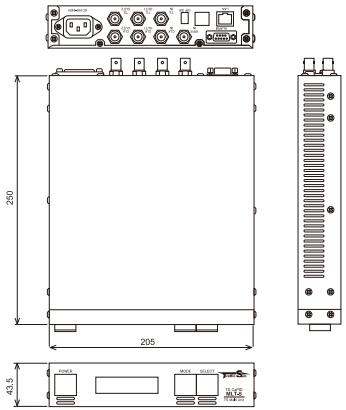

［仕様］

製品種別		クロック生成ユニット
製品名		TS CaPID MLT-5-CLK
製品型番		MLT5-A12HR-CLK
入出力	TS IN	DVB-ASI×1
	TS OUT	DVB-ASI×2 出力インピーダンス　75Ω ※OUT1とOUT2では同一内容を出力
	10.000MHz OUT ※	BNC-J×2 出力インピーダンス　50Ω 電圧レベル　0.7Vpp ※切り替えで8.127MHz（512/63MHz）出力可能
	接点 OUT	D-SUB9ピン MOS FETリレー出力 リレー仕様 ・出力耐圧電圧　最大40V ・連続負荷電流　最大120mA ・オン抵抗　標準1.0～15Ω（最大25Ω）
電源	皮相電力	AC100V-240V
	消費電力	20VA以下
		12W以下
動作温度、湿度		0～40℃、30～80%（結露なきこと）
形状W×H×D[mm]		EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250（突起物を除く）
重量		約1.5kg
付属品		電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書
オプション		ラックマウント用サポートアングルU-1（1台を1Uとして設置できます） ラックマウント用サポートアングルU-2（2台を連結して1Uとして設置できます）
関連製品		ISDB-T復調器（DMB-2-ISDBT）