

ASI/HD-SDI/SD-SDI パッシブ型2分配器 × アクティブ型4分配器 DB-3-ASI/SDI


¥ 380,000 (税抜価格)

DVB-ASI・HD-SDI・SD-SDIの入力信号に対応した4分配器です。

- パッシブ型2分配器とアクティブ型4分配器をそれぞれ2系統ずつ内蔵しています。
- ステータス確認用接点出力端子を搭載しているため、リモートでの状態監視が可能です。
- AC電源入力を2系統搭載(冗長電源構成)。

アクティブ型


- 分配器の入力信号をそのまま分配出力します。
- 入力部にはイコライザ機能を搭載しています。
- リクロック機能を搭載した事により、劣化した入力信号を成型して出力します。

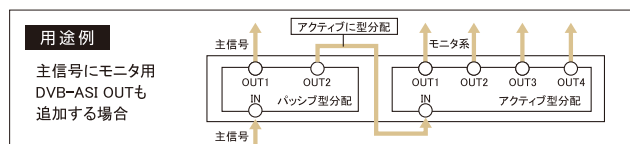

仕様

製品種別	DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI分配器	
製品名	TS CaPID DB-3-ASI-DP	
製品型番	DB3-P240A280R-DP	
入出力	パッシブ型	入力: DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI×2 BNC75Ω (※1) (※2) 出力: DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI×4 BNC75Ω (※1) (※2)
	アクティブ型	入力: DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI×2 BNC75Ω (※1) (※2) 出力: DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI×8 BNC75Ω (※1) (※2)
対応フォーマット	DVB EN50083-9、SMPTE292、SMPTE259準拠	
パッシブ型分配損失	-3dB	
アクティブ型入力リターンロス	15dB以上	
アクティブ型入出力遅延	40ns以下	
形状	D-SUB9pin (メス) 固定用ネジはインチネジ (※3)	
接点出力	仕様	MOSFETリレー出力 ・出力耐圧電圧最大40V ・連続過電流最大120mA ・オン抵抗標準1.0Ω~15Ω (最大25Ω)
	電源	AC100V-240V 2系統
消費電力	両電源時	11W、20VA
	片電源時	8W、17VA
動作温度、湿度	5~40℃、30~80% (結露なきこと)	
形状W×H×D	EIA19インチラック1Uサイズ	
[mm]	430×44×350 (突起物を除く)	
重量	約3.1kg	
付属品	電源ケーブルAC100V	取り扱い説明書
	75Ω終端抵抗	75Ω同軸ケーブル
アクティブ型ケーブル補償 (5CFBケーブル使用時)	DVB-ASI: 200m以下	
	SD-SDI: 200m以下	
	HD-SDI: 100m以下	
関連製品	DVB-ASI 3分配器 (DB-1-ASI)	DVB-SPI 3分配器 (DB-1-SPI)
	DVB-ASI 4分配器 (DB-2-ASI)	DVB-ASI⇄DVB-SPI変換器 (CV-1)

(※1) DVB-ASIはパケットモード・バーストモードに対応しています。
 (※2) DVB-ASIは入力されたモードを維持したまま出力します。
 (※3) オプションでミリネジに変更可能です。ミリネジの場合、型番末尾に (M) が付きます。

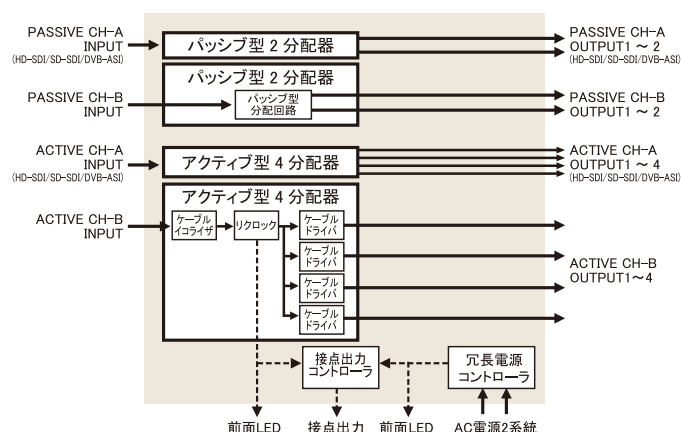

外形図

