

DVB-S/S2 復調器 DMB-2-DVBS2



¥ 860,000 (税抜価格)

DVB-S/S2 信号の復調に 監視・同録の前段に 簡易 IF 監視に

■ハイビジョン対応の衛星デジタル放送の復調を行い、
TS信号の出力が可能です。


※ASI出力に関しては、パケットモード/バーストモードの切替可能
※出力TS形式・・・・188/204バイトの切替可能

■LAN経由、もしくは前面ボタン&前面LCDにて本ユニットの制御
(トランスポンダの切替etc)、各種情報の取得が可能です。

※各種情報・・・・BER(RS復号後またはBCH複合後のみ)、C/N、受信レベル
※付属アプリにてLAN経由での情報表示が可能
※ご要望に応じて、本ユニットとの通信プロトコルを公開⇒TCP通信にて制御、情報取得が可能

■アラーム接点出力端子あり。

■TS出力にはDVB-ASI(2系統)とDVB-SPIで同時出力に対応。

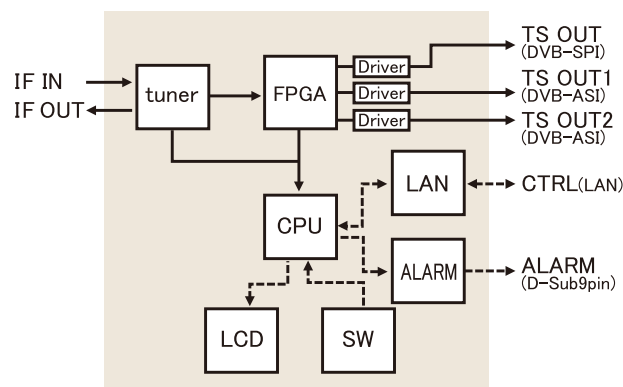

仕様

製品種別	DVB-S/S2復調器
製品名	TS CaPID DMB-2-DVBS2
製品型番	DMB2-A2S1HR-DVBS2
入出力	IF入力 ×1 (75Ω, F型コネクタ) ※アンテナ電源出力はございませんので、必要時には別途ご相談ください。 TS出力 DVB-ASI×2、DVB-SPI×1 接点出力 D-Sub 9pin メス×1 (障害発生時クローズ(Make)×2、 障害発生時オープン(Break)×2) ※フォトモスリレー接点出力
電源	AC100V-240V 皮相電力 20VA 消費電力 12W
受信許容レベル	-65~-25dBm
対応規格	DVB-S2、DVB-S
動作温度、湿度	5~40℃、30~80% (結露なきこと)
リターンロス	950~2150MHz: 2.0dB
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	約1.3kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 付属アプリケーションCD
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	TS監視システム (AlertMagic T&S) TS同録システム (TSR-1000)

外形図

