


B-CAS専用デスクランブラ DSCR-1



¥ 600,000 (税抜価格)

**ARIB規格の限定受信方式に対応した
デスクランブラです。地上/BS/110°CS
デジタル放送のデスクランブルに対応。**

- 入力したTSのうち、選択した1つのサービスをデスクランブルすることが可能です。
- TSに含まれる全てのサービスで同じPIDのECMを使用している場合は、全てのサービスをデスクランブルすることが可能です。
- EMM(加入者毎の個別情報)に対応。
- デスクランブル対象のサービスは、本体の前面スイッチで選択可能です。
- 対応パケットサイズ：188、204に対応。
- デスクランブラの設定ステータスが確認可能な制御アプリケーション付属。

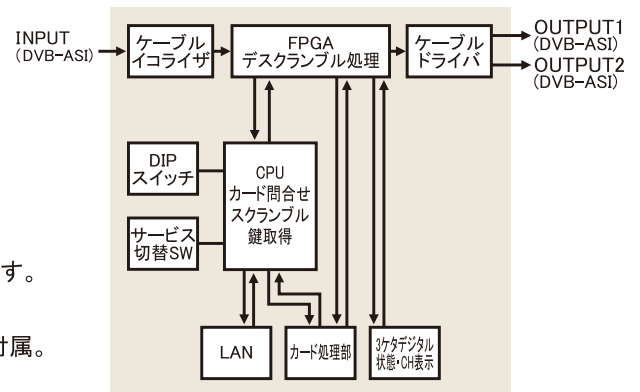

仕様

| | |
|-------------|---|
| 製品種別 | ARIB規格限定受信方式用デスクランブラ |
| 製品名 | TS CaPID DSCR-1 |
| 製品型番 | DSCR1-A120HR |
| 入出力 | 入力: ASI×1 (パケットモード・バーストモード対応) 出力: ASI×2 (パケットモードのみ) カードスロット×1 制御: LAN×1 |
| 電源 | AC100V 皮相電力 8VA 消費電力 5W |
| 動作温度、湿度 | 5~45℃、30~80% (結露なきこと) |
| 形状W×H×D[mm] | EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250 (突起物を除く) |
| 重量 | 約1.3kg |
| 付属品 | 電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 制御アプリケーションインストール用CD (Windows7対応) B-CASカードは、下記3種のみ使用可能 黄色: 用途限定用 黒色: 業務用 白/黒: 特定業務用 ※CASカードは付属しません |
| オプション | ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます) |
| 関連製品 | DVB-ASI⇔DVB-SPI変換器 (CV-1) ISDB-T復調器 (DMB-2-ISDBT) ISDB-S復調器 (DMB-2-ISDBS) |

外形図

