


# B-CAS/C-CAS 両対応デスクランブラ DSCR-2



¥ 800,000 (税抜価格)

**ARIB 規格および JCTEA 規格双方の限定受信方式に対応したデスクランブラです。地上 /BS/ 110°CSデジタル放送のデスクランブルに加え、CATV放送のデスクランブルにも対応。**

- 入力したTSのうち、選択した1つサービスをデスクランブルすることが可能です。
- TSに含まれる全てのサービスで同じPIDのECMを使用している場合は、全てのサービスをデスクランブルすることが可能です。
- EMM(加入者毎の個別情報)に対応。
- デスクランブル対象のサービスは、本体の前面スイッチで選択可能です。
- 対応パケットサイズ：188、204に対応。
- デスクランブラの設定ステータス確認が可能な制御アプリケーション付属。

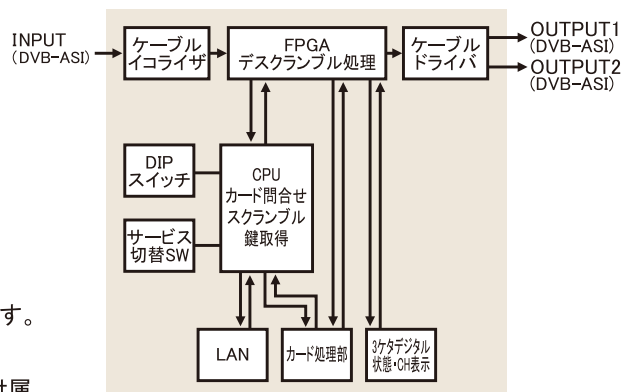

## 仕様

製品種別	ARIB規格/JCTEA規格 限定受信方式用デスクランブラ
製品名	TS CaPID DSCR-2
製品型番	DSCR2-A120HR
入出力	入力: ASI×1 (パケットモード・バーストモード対応) 出力: ASI×2 (パケットモードのみ) カードスロット×1 制御: LAN×1
電源	AC100V
皮相電力	8VA
消費電力	5W
動作温度、湿度	5~45℃、30~80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1U/ハーフサイズ 205×43.5×250 (突起物を除く)
重量	約1.3kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 制御アプリケーションインストール用CD (Windows7対応) B-CASカードは、下記3種のみ使用可能 黄色: 用途限定用 黒色: 業務用 白/黒: 特定業務用 ※CASカードは付属しません
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	DVB-ASI⇄DVB-SPI変換器 (CV-1) ISDB-T復調器 (DMB-2-ISDBT) ISDB-S復調器 (DMB-2-ISDBS) 64QAM/256QAM復調器 (DMB-2-QAM)

## 外形図

