


B-CAS/TRMP 両対応デスクランブラ DSCR-T



¥ 1,000,000 (税抜価格)

**B-CAS/TRMP 両方式でデスクランブル可能です。
出力するTSは、B-CAS、TRMP 方式を端子ごとに
選択可能です。**

- 地上デジタル放送向けデスクランブラです。
- B-CAS及びTRMPデスクランブルに対応。
- 接点出力搭載(TS比較結果、機器異常等)
- デスクランブルしたTSのRSを付け替え可能。
- デスクランブル結果を比較する機能を搭載。
- 前面ボタンですべての設定を変更可能。
- 低遅延デスクランブル(0.1ms以下)。
- 専用アプリケーション付属。

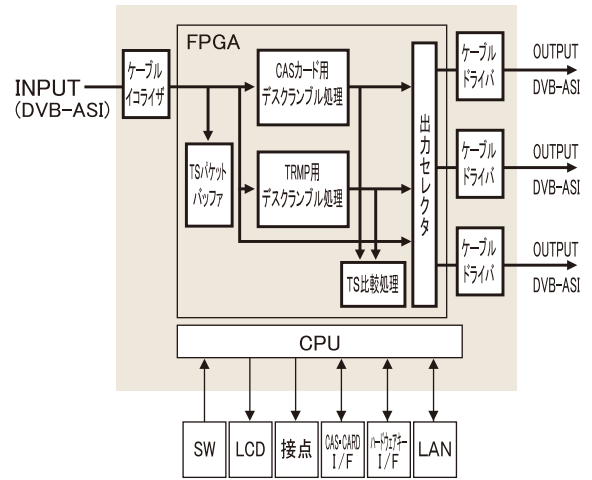

仕様

製品種別	B-CAS/TRMP両対応デスクランブラ
製品名	TS CaPID DSCR-T
製品型番	DSCRT-A130HR
入出力	入力: DVB-ASI×1 (75Ω//バースト//パケットモード自動認識) カードスロット (CAS用)×1 ハードウェアキースロット×1 出力: DVB-ASI×3 (75Ω//パケットモードのみ) ※B-CAS/TRMP/スルー出力選択 遅延0.1ms以下 接点出力D-Sub 9pin メス×1 (障害発生時クローズ×6) ※フォトモスリレー接点出力
電源	AC100V-240V
皮相電力	17VA
消費電力	11W
動作温度、湿度	5~45℃、30~80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205×43.5×250 (突起物を除く)
重量	約1.5kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書 ハードウェアキー(SDカード標準サイズ)
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	ISDB-T復調器 (DMB-2-ISDBT)

外形図

