

高度BS対応 ISDB-S3/S 復調器 DMA-4-ISDBS3



オープン価格

高度BS-IFを受信し、単一 TLVのIP出力が可能です。

- ・トランスポンダ内に複数のTSIDがある場合、TSIDを選択して出力
- ・単一TLVはNULL/パケットを削除して出力可能
- ・マルチキャスト出力に対応

■ブラウザによるWeb画面でのUI操作。


- ・受信トラポン、TSID等の設定
- ・受信ステータスの確認
- ・コンスタレーションの確認
- ・TMCC情報の確認
- ・アラーム閾値の設定

■受信レベル、CN、ビットエラー率のアラーム監視。

- ・SNMPトラップ発報可能
- ・アラーム接点出力
- ・EWSの検知機能

■ISDB-Sの復調を行い、TS信号の出力も可能です。


- ・トランスポンダ内に複数のTSIDがある場合、TSIDを選択して出力
- ・ASI出力は、パケットモード/バーストモードの切替可能
- ・TSパケットのサイズは、188バイト/204バイトの切替可能

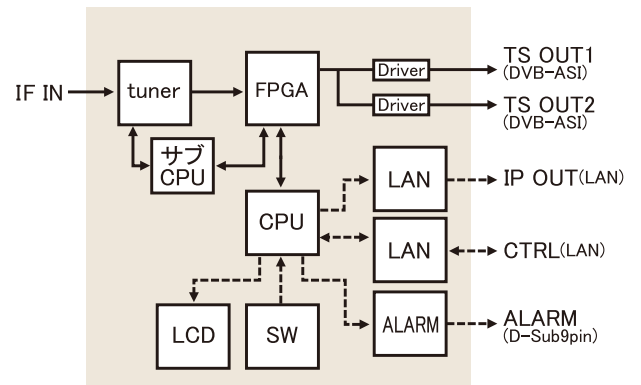

仕様

製品種別	ISDB-S3/S復調器
製品名	TSCaPID DMA-4-ISDBS3
製品型番	DMA4-A2L1HR-ISDBS3
入出力	RF入力 F型コネクタ(75Ω)× 1 IP出力 RJ45 × 1 (単一TLV) TS出力 DVB-ASI× 2 接点出力 D-Sub 9pinメス× 1 フォトモスリレー接点出力 制御 RJ45 × 1
電源	AC100V-240V
皮相電力	24VA
消費電力	15W
受信許容レベル	ISDB-S3受信時 47.0～81.0dBmV ISDB-S受信時 25.0～94.0dBmV
対応規格	ISDB-S3, ISDB-S
対応周波数	右旋 BS1-BS23(1049.48MHz～1471.44MHz) ND2-ND26(1550.00MHz～2053.00MHz) 左旋 BS2-BS24(2241.66MHz～2663.62MHz) ND1-ND25(2726.00MHz～3206.00MHz)
動作温度、湿度	0～40℃、30～80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1U/ハーフサイズ 205×43.5×250(突起物を除く)
重量	約1.5kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます) 電源ケーブル抜け防止金具
関連製品	TLV同録サーバー

外形図

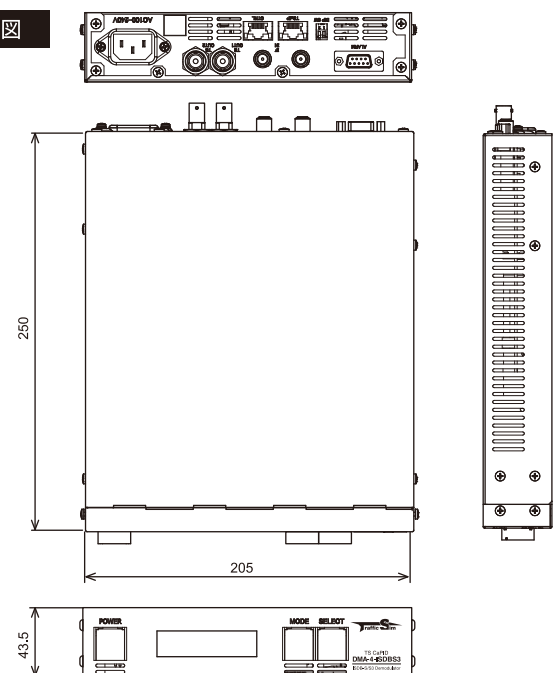

復調器

デスクランブル

IP伝送

分配器

その他