

TS→TS over IP 変換ユニット WA-5-TI



TS を TS over IP へ変換するユニットです。

■WA-5-TIはTSをTS over IPへ変換するユニットです。


■TSをTS over IPへ変換する際にNULLパケットを圧縮、受信側で圧縮したNULLパケットを復元することで伝送ビットレートを抑えます。

■マルチキャストにより1対nの送受信が可能です。

■独自のチェックコードを使用してネットワーク上で発生するパケット損失への対応を行います。

■ファンレス設計。

■オプションでS/PDIF信号の入力が可能です。

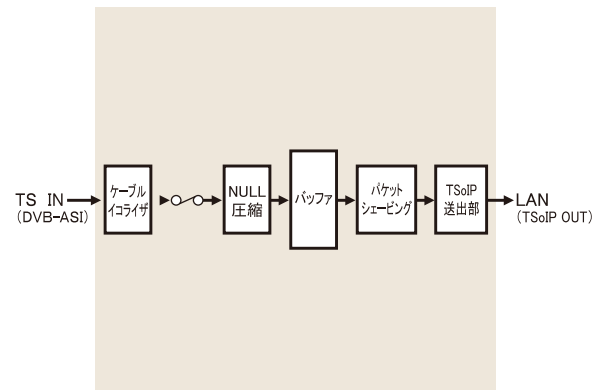

仕様

製品種別	MPEG-2 TS→TS over IP変換ユニット
製品名	TS CaPID WA-5-TI
製品型番	WA5-A100S000HR
入出力	TS入力:DVB-ASI×1 TS over IP出力:RJ45 (100Base-Tx) ×1 その他入出力:制御用LAN端子→RJ45 (100Base-T) ×1 制御用com端子→RS232C×1
電源	AC100V
皮相電力	17VA
消費電力	9W
動作温度、湿度	5~40℃、30~80% (結露なきこと)
形状W×H×D[mm]	EIA19インチラック1U/ハーフサイズ 205×43.5×250 (突起物を除く)
重量	約1.2kg
付属品	電源ケーブルAC100V 取り扱い説明書
制限事項	最大ビットレート33Mbps
オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとして設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとして設置できます)
関連製品	TS over IP→MPEG-2 TS変換ユニット (WA-5-IT)

外形図

