


ASI IN	ASI OUT	SD-SDI IN	SD-SDI OUT	HD-SDI IN	HD-SDI OUT
-----------	------------	--------------	---------------	--------------	---------------

DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI 4分配器


DB-4-ASI



2系統搭載モデル | ￥180,000 (税抜価格)



[外形図]

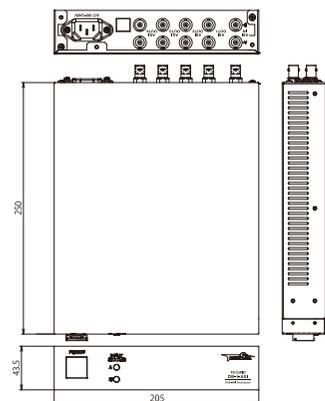

[仕様]

製品種別	DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI 4分配器
製品名	TS CaPID DB-4-ASI
製品型番	DB4-A280HR
入力	DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI × 2 (DVB-ASIはバケットモード・バーストモードに対応) BNC 75Ω
出力	DVB-ASI/HD-SDI/SD-SDI × 8 (DVB-ASIはバケットモード・バーストモードに対応) BNC 75Ω
対応フォーマット	DVB EN50083-9準拠 SMPTE292準拠 SMPTE259準拠
入力リターンロス	15dB以上
入出力遅延	40ns以下
電源	AC100 - 240V
消費電力	10W/20VA
動作温度・湿度	5~40℃、30~80%(結露なきこと)
形状 W × H × D [mm]	EIA19インチラック1Uハーフサイズ 205 × 43.5 × 250(突起物を除く)
重量	約1.3kg
ケーブル補償	DVB-ASI/SD-SDI : 200m以下(5CFBケーブル使用時) HD-SDI : 100m以下(5CFBケーブル使用時)
付属品	機器説明書 専用AC100V用電源ケーブル
別売オプション	ラックマウント用サポートアングルU-1(1台を1Uとしてラックへ設置できます) ラックマウント用サポートアングルU-2(2台を連結して1Uとしてラックへ設置できます)
関連製品	DVB-ASI⇔DVB-SPI変換器(CV-1) 64QAM/256QAM復調器(DMB-2-QAM) ISDB-T復調器(DMB-2-ISDBT) ISDB-S復調器(DMB-2-ISDBS)など

リクロック機能・イコライザ機能を搭載。 DB-2-ASIの2系統搭載版

- リクロック機能を搭載し、劣化した入力信号を整形して出力します
- 入力部にイコライザ機能を搭載していますので、ケーブル損失を補正します
- 専用オプション(金具)にて弊社同サイズ製品と連結してラックに設置することが可能です